





移動蒸發式水冷扇・說明 / 保固書

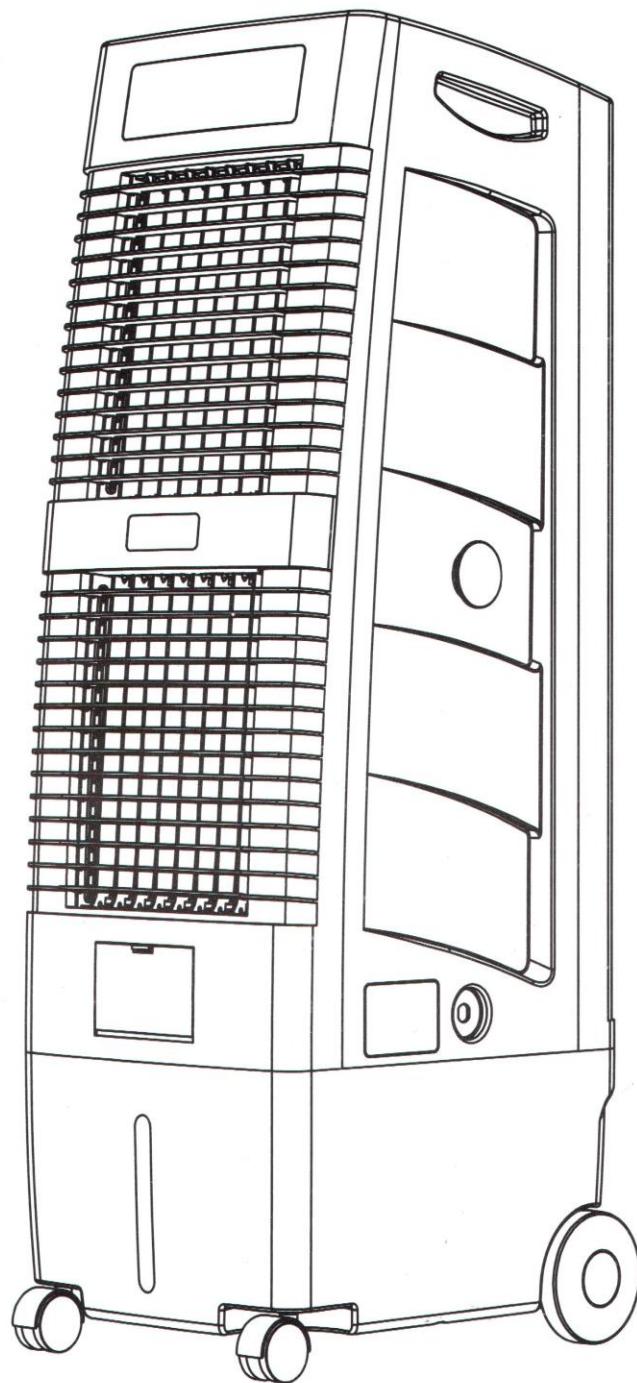

型號：MBC2000


- 使用前請詳細閱讀本說明書，謝謝您的惠顧
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務

1 產品外觀說明

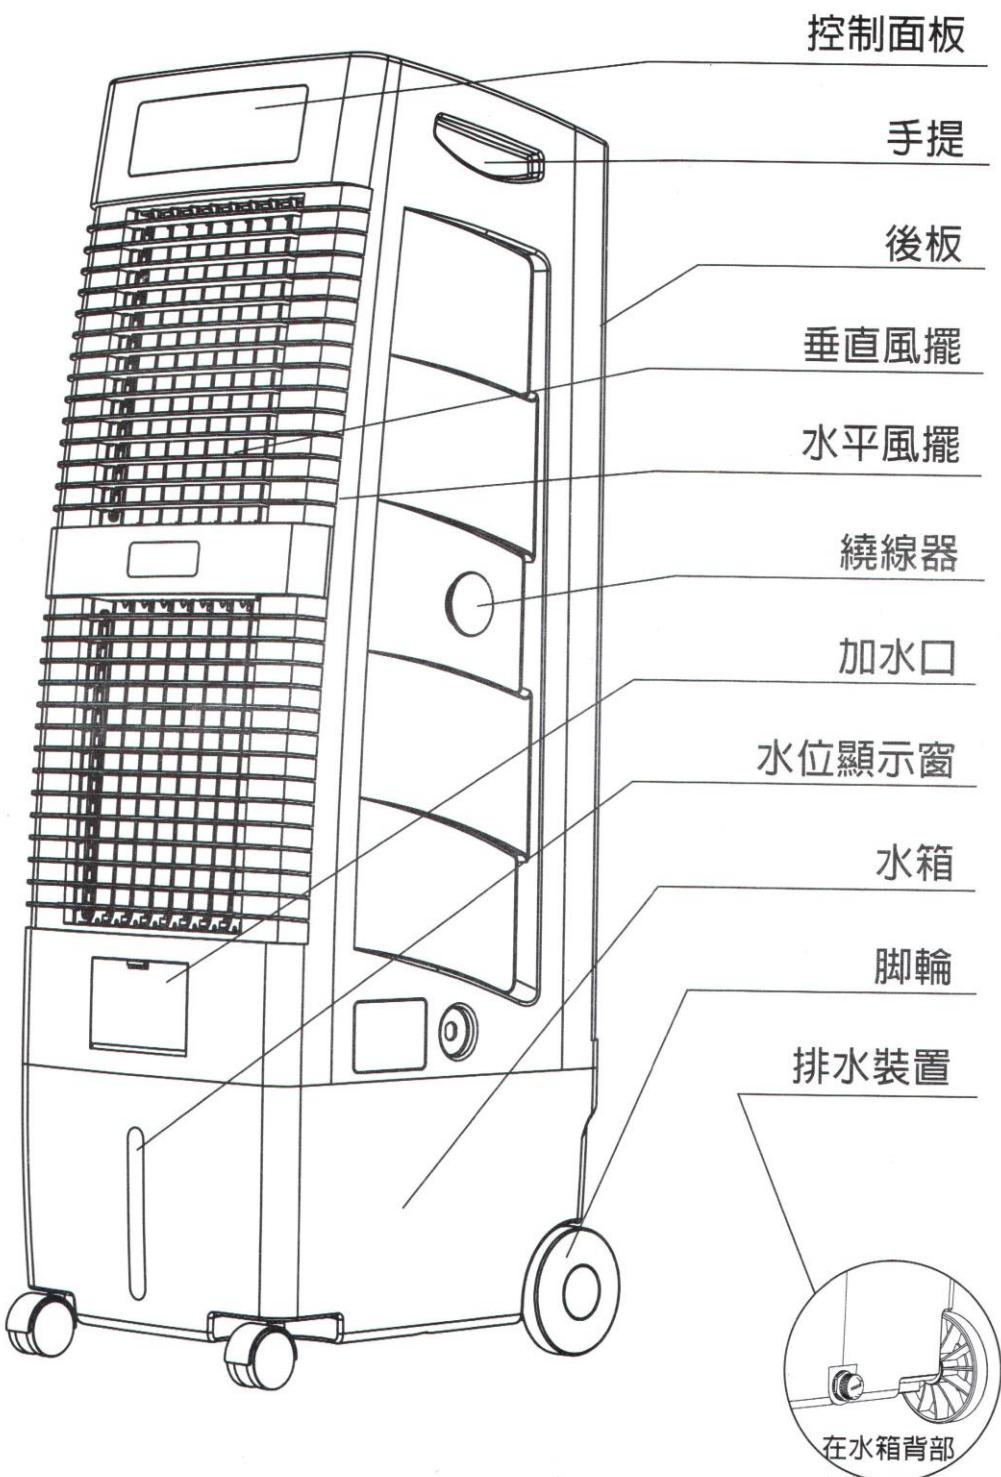

2 使用原理及要點/規格說明

- ◎ 為保證使用效率，本機須置於敞開的門或窗前使用；並確保室內空氣對流通暢。
- ◎ 每日關機前，請單獨運行“送風” 20-30分鐘，讓水濂乾燥。

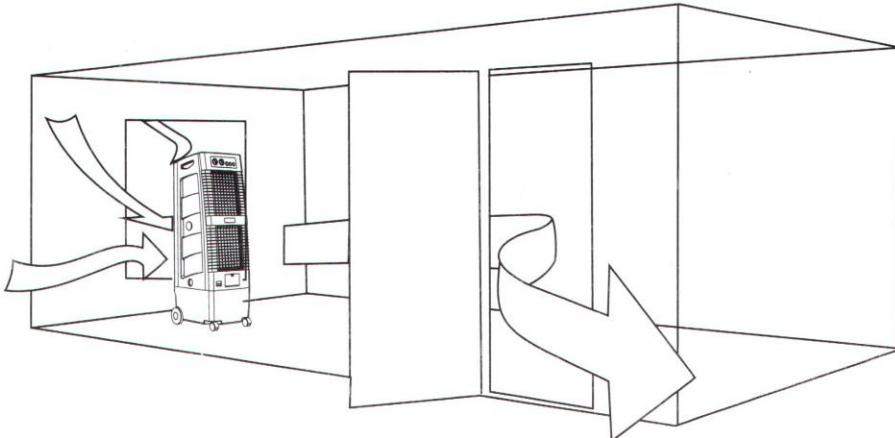

註：在密閉空間使用本機，請與冷氣同時使用效果更佳。

空氣相對溼度60%，使用本機加濕效果可達到98%，請於開放空間使用本機
如在密閉空間運作，需搭配空調以達完善製冷效果。

- ◆ 本機最佳使用方式，是將本機置於通風口前，如門、窗...等，以便抽入新鮮空氣，並保持空氣流動暢通。
- ◆ 在室內空間使用本水冷扇時，一定要開啟門窗，使空氣流通，如在沒有空氣通風的密閉空間內使用本機，會讓室內環境濕度增加，而影響製冷效果。

◎ 規格說明

型號	MBC2000
風速	3段調速・低/中/高
風量	2000 m ³ / hr
定時	可設置1-24小時
擺頭	左右自動 / 上下手動
送風距離	7.5 M
水箱容量	30 L
額定電壓	110V / 60Hz
額定功率	200 W
機體重量	15 kg
機體尺寸	37×47×114 cm
包裝尺寸	41×49×117 cm

* 產品實物均為人工測量，可能存在±3%誤差。


* 本公司保有產品設變權，請以實際出貨為準。

3 操作說明/清潔保養A

◎操作說明

A.加水

1. 打開前方加水口
2. 注入清水
3. 依水位顯示窗頂端為限
勿使水溢出

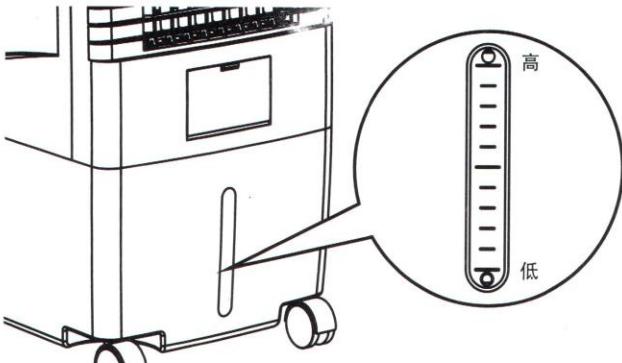


B.控制面板



1. 觸控 \odot 鍵，可以打開或關閉本機；
2. 觸控 \approx 鍵，可以調整風速；
3. 觸控 \diamond 鍵，可以打開或關閉左右風擺功能；
4. 觸控 $*$ 鍵，可以打開或關閉製冷功能，當水箱水位低於一定值時，
缺水圖標顯示，缺水警報聲響起，水泵停止工作，請及時加水；
5. 連續觸控 \textcircled{a} ，可以設置1-24小時的定時功能。

◎清潔保養

A.濾網的清洗 (警告：在清洗、加水及進行任何維修前，請確認電源已關閉並移除插頭，以避免電子零件損壞)





1. 使用一枚硬幣將小鑰匙旋至堅直的位置
然後拔出小鑰匙。

2. 如圖所示
向上抽出濾網即可進行濾網的清洗。



4 清潔保養B.C

B.水濂的清洗 (警告：在清洗、加水及進行任何維修前，請確認電源已關閉並移除插頭，以避免電子零件損壞)

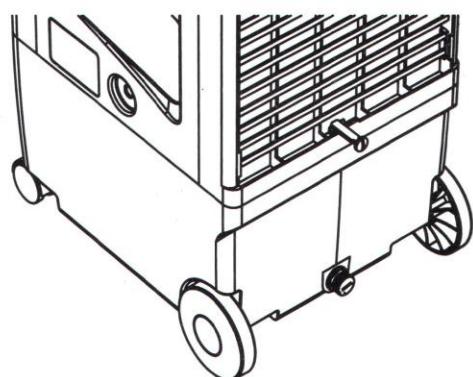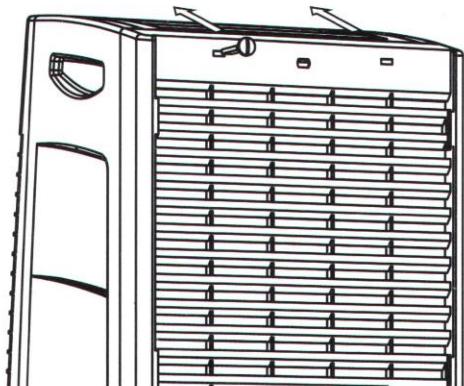

1.取出濾網後，將鑰匙插入兩側的鎖孔
用力按至彈開。


2.再用鑰匙將水濂下方位置的止扣頂開
並將鑰匙留在該位置。

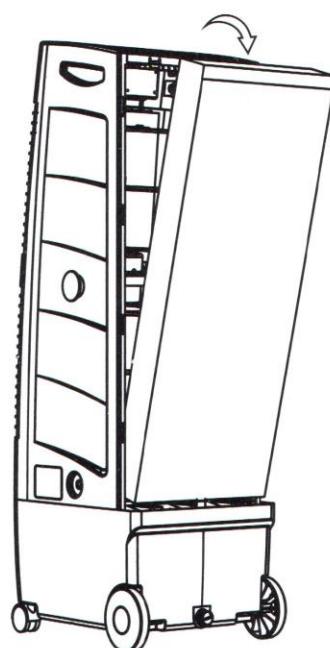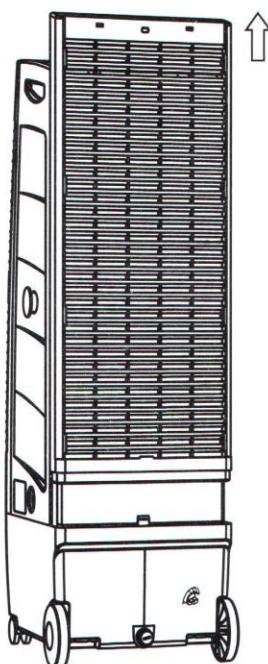


3.向上抽出後板取出水濂
即可進行水濂的清洗。

C.水箱的排水

請按逆時針方向轉開排水裝置的蓋子
向後傾斜機身，將水箱內的水排空。

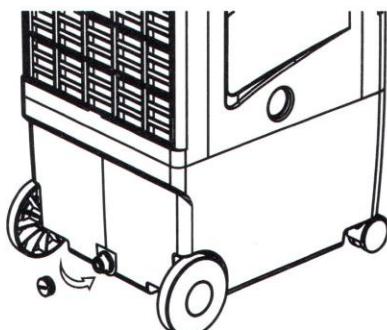

5 | 產品分解圖/RoHS聲明書

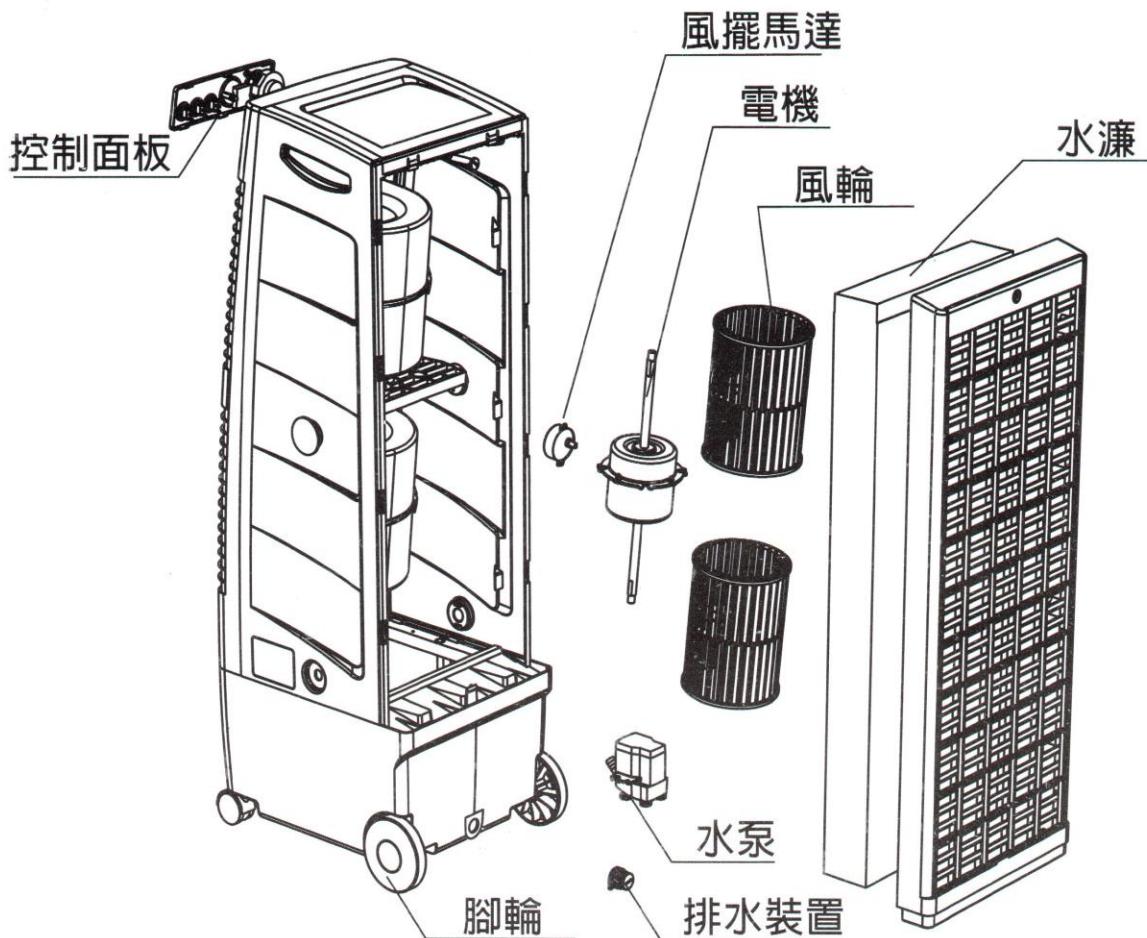

設備名稱：水冷扇，型號（型式）：MBC2000 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
水位感知	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

6 | 注意事項及簡易故障排除

- 1_進行任何維修前，必須確保本機的電源開關，處於關閉的狀態，並將插頭從電源座拔下。
- 2_為避免觸電風險，請使用帶有接地的插座。
- 3_勿讓身體、感知、精神不健全的無完全行為能力人士，(包含孩童)接觸操作本機，除非有健全行為能力人士監督指導操作，勿令兒童玩耍電器。
- 4_本機請置於平坦地面使用，避免傾倒與滑動。
- 5_電源線損壞時，須由製造商或經銷商指定的維修中心更換。
- 6_勿將本機電線置於地毯、地墊或類似的遮蓋物下，也禁止將電線壓在家具或其他物品下面，應避免將電線處於凌亂的環境中，以避免人員絆倒。
- 7_長時間不使用或換季時，務必請把水箱的水排空、清理水箱，避免長期擱置造成機件故障損壞。

溫馨提示

在委託修理服務之前，請依下列方法檢查，也許您本人就可以將故障排除。

故 障 原 因	解 決 / 檢 查 / 排 除 方 法
水冷扇無法啟動工作	電源線未正確連接(請檢查插頭有沒有插好)。
	電源開關未開啟，請確認電源鍵  是否有啟動即可開啟水冷扇。
水泵不能運轉	水泵未啟動，請輕觸製冷  即可開啟水泵。
	水位過低，請加水並重啟水泵。
	水泵損壞，請清潔或更換水泵。
風扇不轉	檢查電源是否正確連接(請檢查插頭有沒有插好)。
	電源開關未開啟，請輕觸風速  即可開啟風扇。
	檢查接地保護是否斷路。
風擺不動	風擺不動，請輕觸風擺按鍵  開啟左右風擺。
風扇漏水	請檢查排水蓋是否鎖緊。  在水箱背部

如本機發生故障時，請依簡易故障排除表檢查，若狀況仍無法改善，請關閉電源，拔掉電源插頭，停止使用，並通知維修服務單位。

注意：本機初始運轉時，可能會產生些許樹脂味，此為新品正常現象，在多次運轉及換水後，樹脂味就會逐次淡化。

保固書

感謝您購買獅皇水冷扇！請您於購買日起1個月內，透過線上註冊，
登入保固卡資料，即可獲得原廠保固之售後服務權益。

【註】購買日期需加蓋經銷店章或憑發票，即可享原廠保修12個月
無店章及發票者，均依據原廠出廠日起，保修12個月。

姓 名		型 號	MBC2000
電 話		序 號	
地 址		購買日期	
	 	經銷商簽章處	
		請填寫以上完整保固資料，並上網進行產品註冊登入，以確保您產品保固權益。	

【非保固範圍說明】下列情形不在保固範圍內..

- 1-因天災、地變、雷擊、異常電壓、環境因素而發生之故障或毀損者。
- 2-重貼、偽造變造產品序號條碼，或條碼遭毀損而無法辨識保固期限者。
- 3-自行或委託未經原廠授權維修之廠商拆卸、改裝或更換非原廠零件。
- 4-未按使用手冊規定操作或因人為不當使用而造成損壞者。
- 5-產品本體以外支付配件：如遙控器(電池)、說明書、水濂、後濾網…等。
- 6-產品皆不會「人員到府維修」，如須人員到府維修，則須酌收車馬費用。

您可以將產品帶至原廠維修中心尋求協助，或委託原購買店家代為送修

*送修時務必妥善包裝，以免物流在運送過程中造成進一步損壞。

感謝您購買本公司產品
請您於購買日起一個月內
透過線上註冊
(掃描右側QR-CODE)
登入保固卡資料
即可獲得原廠保固之售後服務權益

保固登入



維修LINE@



翔豐通風有限公司
54255南投縣草屯鎮石川路47-9號

維修服務專線
0800-585-929